

御見積書

平成 28年 4月 4日

サニープラザ平塚住宅共用部分委員会 御中



辰東エレベーター工業株式会社
101-0031 東京都千代田区東神田2丁目8番7号
TEL 03-5820-5890 FAX 03-5820-5891

下記の通り御見積申し上げます。何卒ご用命賜りますようお願い申し上げます。

総金額 ¥13,000,000 (消費税込)

納期 御打合せの上 (1基あたり工期10日間 内完全停止6日間)

お受渡場所 サニープラザ平塚 内(平塚市紅谷町8-16)

お支払条件 御契約時1/2、完了時1/2現金振込

見積有効期限 90日間

承認	担当


項目	内 容	数量	単 価	金 額
	エレベーター制御リニューアル工事 内 容)	2 台		¥17,170,000
	制御回路 / 巻上機取替 他		出精値引き ▲	¥5,132,963
			小計	¥12,037,037
			消費税額	¥962,963
			総金額	¥13,000,000
	号 機 : 1.2号機 用 途 : 乗用 積 載 : 600kg(1号機) 450kg(2号機) 定 員 : 9名(1号機) 6名(2号機) 速 度 : 60m/min 停止階数 : 12stops (1F.4F~14F) 制御方式 : 交流インバーター制御方式 操作方式 : 乗合全自動方式			
1	〈基本工事〉 制御盤(戸開走行保護装置)・着床装置・かご操作盤・乗場操作盤・インターホン かご上J. BOX・ドア制御装置・制御ケーブル・昇降路内配線			
2	〈更新工事〉 巻上機(二重ブレーキ)・主ワイヤーロープ・調速機ロープ・ガイドシュー・照明器具(LED仕様)			
3	〈付加装置〉 地震時管制運転装置(P波・S波)・遠隔監視診断装置(非常通話機能含む)・かご内副操作盤 停電時自動着床装置・マルチビームドアセンサー・耐震対策(09耐震)・各階乗場副操作盤			
4	〈意 匠〉 かご内ステンレスカバリング(巾木・前柱・幕板)・化粧フィルム施工(かご内・各階乗場) かご内床張替(長尺塩ビシート)・かご敷居(硬質アルミ)・照明カバー・手摺り・鏡			
5	〈施工費〉 現場調整作業費・廃材処理費・運搬費・諸経費 他			
◆	作業日数につきましては、一般的な日数で計上いたしました。 事前の現場調査や作業工程により、工期短縮が可能となる場合がございます。			
◆	賠償責任保険 請負:1事故 対人10億円・対物1億円 生産物:1事故 対人10億円・対物1億円 機械保険			

照会番号

KER-K380007-5

項目	内 容	数量	単 価	金 額
	【内 訳】	2 台		¥17,170,000
1	<基本工事> 制御盤(戸開走行保護装置) かご内照明器具(LED仕様) 着床装置 かご操作盤(デジタル表示) 乗場操作盤(デジタル表示) インターホン かご上ジャンクションBOX ドア制御装置 制御ケーブル(平型多芯) 昇降路内配線 耐震補強(09耐震)	2 台 2 台 2 式 2 台 12 台 2 式 2 個 2 台 2 式 2 式 2 式	1,900,000 100,000 130,000 350,000 80,000 50,000 150,000 100,000 180,000 80,000 300,000	¥7,640,000 ¥3,800,000 ¥200,000 ¥260,000 ¥700,000 ¥960,000 ¥100,000 ¥300,000 ¥200,000 ¥360,000 ¥160,000 ¥600,000
2	<更新工事> 巻上機(二重ブレーキ) 主ワイヤーロープ 調速機ロープ かごガイドシュー カウンターガイドシュー	2 台 2 式 2 式 8 個 8 個	800,000 120,000 80,000 30,000 5,000	¥2,280,000 ¥1,600,000 ¥240,000 ¥160,000 ¥240,000 ¥40,000
3	<付加装置> P・S波地震時管制運転装置 遠隔監視診断装置(非常通話装置含む) 停電時自動着床装置 マルチビームドアセンサー 副操作盤(かご内・各階乗場)	2 式 2 式 2 式 2 式 2 式	300,000 100,000 500,000 180,000 350,000	¥2,860,000 ¥600,000 ¥200,000 ¥1,000,000 ¥360,000 ¥700,000
4	<意 匠> かご内ステンレスカバーリング 化粧フィルム施工(かご内・各階乗場) かご床張替(長尺塩ビシート) かご敷居(硬質アルミ) 照明カバー・手摺り・鏡	2 式 2 式 2 式 2 式 2 式	80,000 560,000 50,000 200,000 180,000	¥2,140,000 ¥160,000 ¥1,120,000 ¥100,000 ¥400,000 ¥360,000
5	<施工費> 設計費 現場調整作業費 廃材処理費 揚重費 運搬交通費 諸経費(電線・電材その他消耗品含む)	2 式 2 式 2 式 2 式 2 式 2 式	50,000 600,000 100,000 40,000 35,000 300,000	¥2,250,000 ¥100,000 ¥1,200,000 ¥200,000 ¥80,000 ¥70,000 ¥600,000
※	本御見積書には消費税は含まれておりません。			
※	本工期は、御発注後90日内完全停止6日間、昼間停止4日間を予定しております(1基あたり)。詳細は工事工程表を後日提出させていただきます。			
※	リニューアル工事先了後の3カ月間は無償にてメンテナンスを実施させていただきます。			
※	無償保証期間はお引渡しから5年間とさせていただきます。			
※	工事に必要な電力・用水を無償にて提供ください。			
※	工事作業中は、振動・金属音などが発生します。			

サニープラザ平塚 住宅エレベーター改修工事詳細仕様書

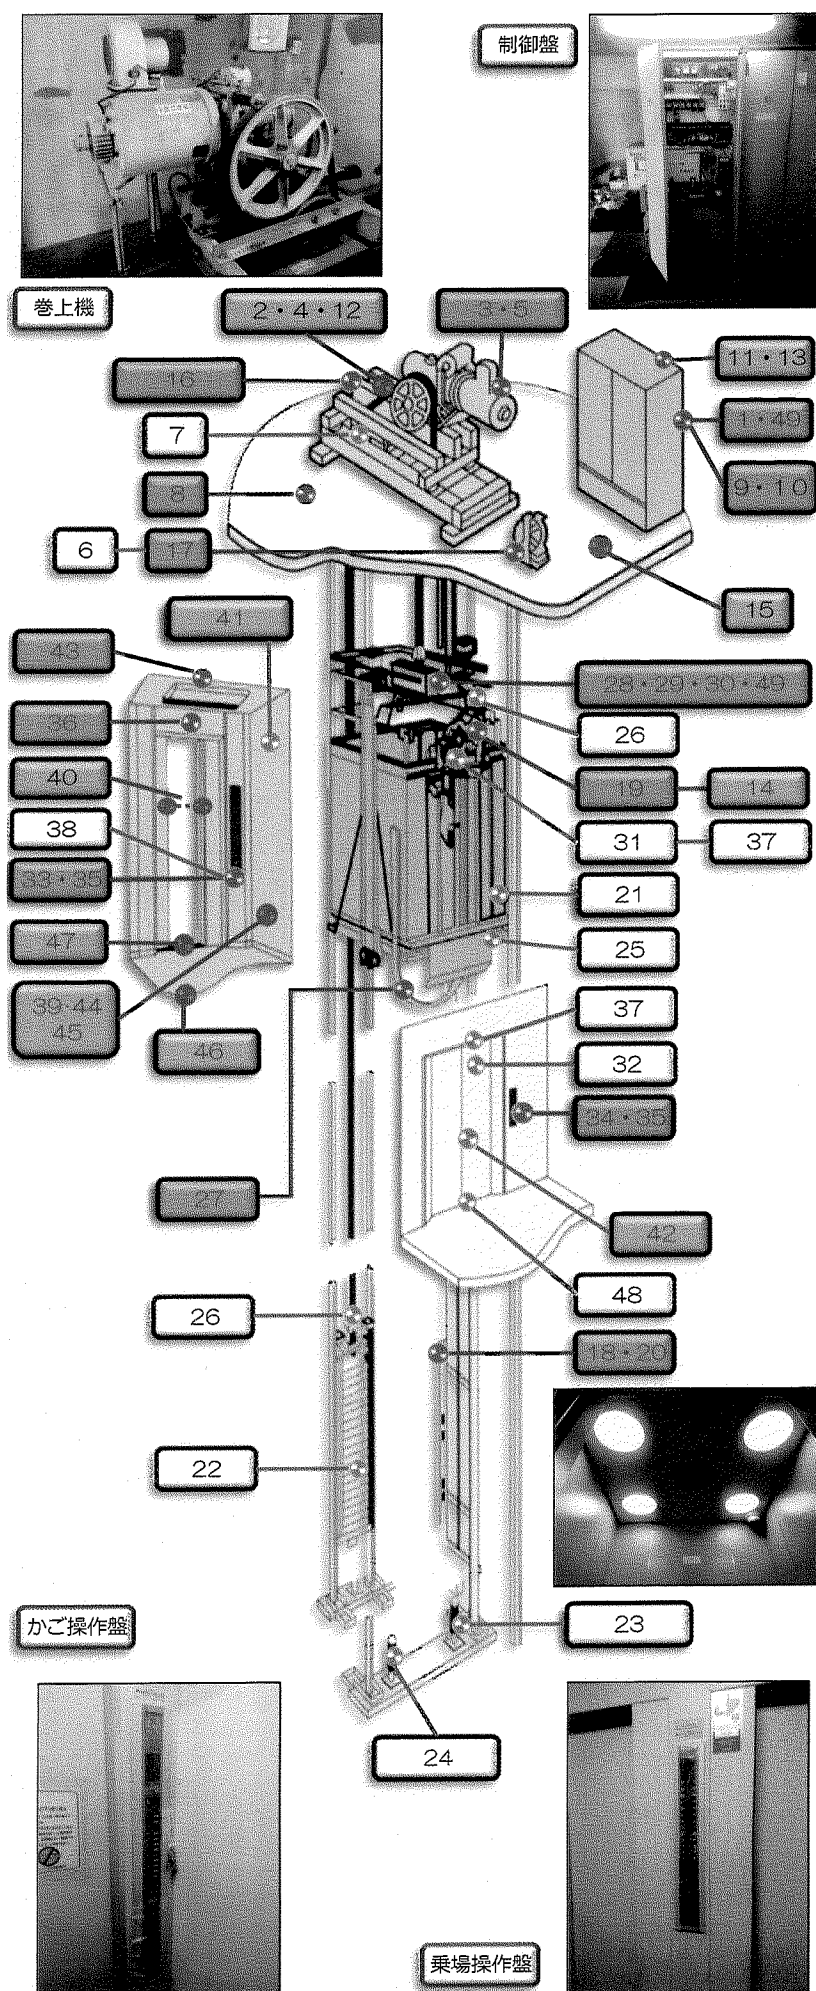

機器名		基本更新	既存流用
【機械室内】			
1	制御盤	○	
2	巻上機	○	
3		○	
4		○	
5		○	
6	调速機		○
7	そらせ車		○
8	機械室床防塵塗装	○	
【付加仕様】※現行法仕様			
9	地震時管制運転装置 (P/S波)	○	
10	停電時自動着床装置	○	
11	UCMP制御盤	○	
12	ロープブレーキ(二重ブレーキ)	○	
13	戸開走行保護装置回路	○	
14	特定距離感知装置	○	
15	耐震対策('09耐震指針A対策)	○	
【昇降路内・かご回り・ビット】			
16	主ワイヤーロープ	○	
17	调速機ロープ	○	
18	リミットスイッチ	○	
19	着床装置	○	
20	プレート・ブラケット	○	
21	かご本体・扉・レール		○
22	カウンター・レール		○
23	调速機ロープ張り車		○
24	緩衝器		○
25	非常止め装置・秤装置		○
26	ガイドシュー(かご・カウンター)		○
27	制御ケーブル	○	
28	かご上・昇降路内配線	○	
29	かご上ジャンクションBOX	○	
30	ドア開閉制御装置	○	
31	ドア回りリフレッシュ工事		○
【かご内・乗場】			
32	乗場扉・三方枠・敷居		○
33	かご操作盤	○	
34	乗場操作盤	○	
35	位置表示インジケーター	○	
36	かご内ステンレス製カバー	○	
37	かご・乗場ドアワイヤー、ドアスイッチ		○
【オプション】			
38	かご操作盤セキュリティー		
39	照明アクリルカバー	○	
40	マルチビームセンサー	○	
41	かご内意匠	○	
42	各階乗場意匠	○	
43	かご内照明器具LED更新	○	
44	かご内手摺	○	
45	かご内鏡	○	
46	かご内床張替(Pタイル・ポリウム)	○	
47	かご敷居	○	
48	乗場敷居		
49	各インターホン(バッテリー含む)	○	